

EB1491



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 3,20 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Non
- LUMIÈRE : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000°K +/-500°K
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 30W, Classe II IP44
- ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Murale Grands Boulevards
- Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage
- Chemin de LEDS 29W
- Fréquence : 50 Hz
- CRI - 90
- POIDS : 8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- ETAGÈRE : Non
- PRISE USB : Non
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni)
- L'axe de la robinetterie doit être positionné à 18 cm du haut de la vasque
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Lumens : 2735 (lm)


## Bénéfices consommateurs

- MIROIRS 5 ÉTOILES : La robinetterie est directement intégrée au miroir et apporte une touche qui s'inspire des codes du luxe. Les miroirs se déclinent en trois formes distinctes : rectangulaire pour une esthétique plus épurée, ainsi que ronde et oblongue pour un effet plus décoratif.
- ROBINETTERIE INTÉGRÉE : Un concept miroir uniquement compatible avec la robinetterie murale Grands Boulevards. Au choix : le mitigeur pratique ou le mélangeur coup de cœur, disponibles en plusieurs coloris.
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré.
- SÉCURITÉ : Classement IP44.

## Bénéfices installateurs

- COMPATIBILITÉ PARFAITE : Installation parfaite avec la robinetterie Grands Boulevards Jacob Delafon.

## Dessin technique

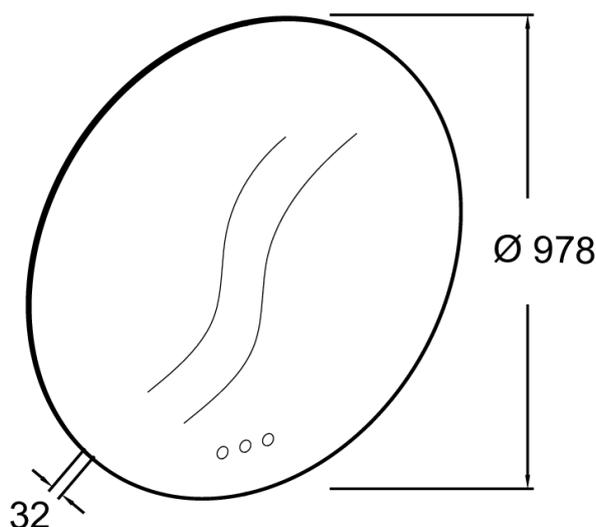

Descriptif CCTP : Miroir Ø 98 cm avec perçement. EB1491. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 3,20 cm. POIDS : 8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. TEMPÉRATURE : 4000°K +/-500°K. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, 30W, Classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Murale Grands Boulevards. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage. Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Chemin de LEDS 29W. L'axe de la robinetterie doit être positionné à 18 cm du haut de la vasque. Fréquence : 50 Hz. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. CRI - 90. Lumens : 2735 (lm).